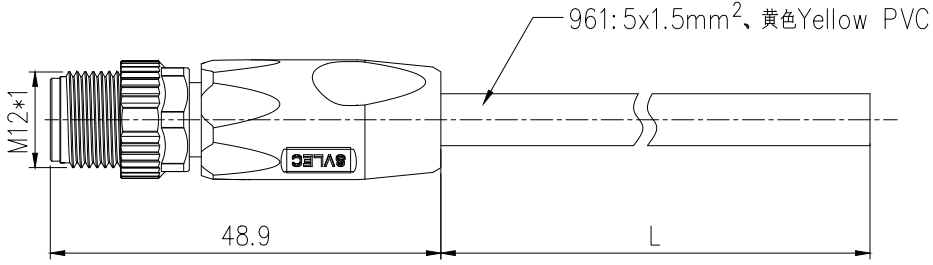

接线图:



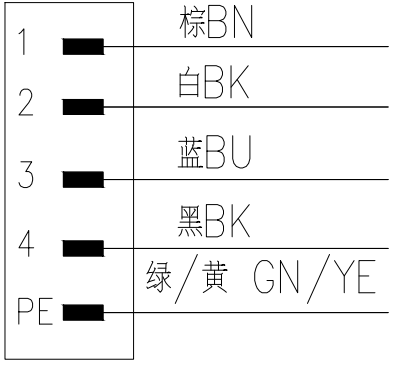

材料和技术参数(Material&Technical data):

金属件(Metallic parts): 锌合金(Zinc alloy)
接触件(Contact): 铜镀金(Copper plated)
插芯材质(Core insert material): PA
包胶体(Encapsulated colloid): TPU Black
电缆护套(Cable jacket): 黄色Yellow PVC
电缆号(Cable number): 961
额定电压(Rated voltage): 630V AC/DC
额定脉冲电压(Rated pulse voltage): 6KV
额定电流(Rated current)(40° C): max.12A
温度范围(Temperature range): −25...+80° C
防护等级(Protection): IP67(插孔插针配合拧紧)(EN 60529)
When plugged and screwed down
执行标准(Executive standard): IEC 61076−2−111
导体横截面(CSA): 5x1.5mm^2
绝缘电阻(Insulation resistance): ≥100MΩ
接触电阻(Touch resistance): ≤5mΩ
可插拔次数(Number of pluggable times): ≥ 100

SIGN	REVISION	NAME	DATE

DIMENSION CLASSIFICATION

MATERIAL : SEE TABLE	
FINISH : SEE TABLE	
DRAWN BY:	CHK'D BY:
APP'D BY :	SCALE : 1 : 1
SHEET 1 OF 1	UNIT : mm
DATE :	DAN :

兴威联电气
SVLEC

TITLE: M12−K扣5芯预铸直型公插

DWG. NO.: 912564−961−L

REV AX

SVL\P\M12