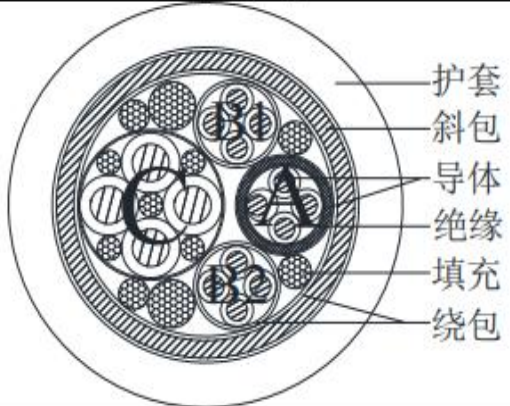


电 缆 名 称		PU线			截 面 图	
符合RoHS		√	客户料号:		716	
项目		A: 4×0.15mm² (19/0.10B)	B: 2×4×0.15mm² (19/0.10B)	C: 4×0.75mm² (95/0.10B)		
导 体	截面积	0.15mm²	0.15mm²	0.75mm²		
	材料	裸软绞合铜丝				
	规格	19/0.10±0.008mm	19/0.10±0.008mm	95/0.10±0.008mm		
	参考外径	0.5mm	0.5mm	1.15mm		
绝 缘	材料	TPEE				
	标称厚度	0.15mm	0.15mm	0.15mm		
	最薄点厚度	0.12mm	0.12mm	0.12mm		
	外径	0.90±0.10mm	0.90±0.10mm	1.55±0.10mm		
对 绞	填充	/	/	棉纱	绝 缘 色 绝缘: A. (白、棕、绿、黄) B1. (黑、橙、紫、青绿色) B2. (红、灰、蓝、粉) C. (红、绿、黑、黄/绿(单间))	
	绕包	无纺布	无纺布	无纺布		
内 斜 包	材料	镀锡铜丝 (密度: ≥90%)	/	/		护 套 色 护套: 绿色亚光 (RAL6018)
	绕包	无纺布	/	/		
成 缆	填充	棉纱			印 字 要 求 DEPRAG LA [(4×0.15)+2×4×0.15+4×0.75] 7025532	
	绕包	无纺布				
	参考外径	6.8mm				
斜 包	材料	镀锡铜丝 (密度: ≥90%)			备 注 设计依据客户要求	
护 套	绕包	无纺布				
	材料	PU				
	标称厚度	0.76mm				
	最薄点厚度	0.61mm				
	外径	8.90±0.30mm				
电 气 性 能		机 械 物 理 性 能				
1.额定电压: 150V 2.额定温度: -40~80℃ 3.导体最大直流电阻(20℃): A&B: 130.2Ω/km、C: 26.0Ω/km 4.耐电压: AC 1.0kV/1min		1.优异的耐弯曲性能 拖链往复运动: 500万次 2.最小弯曲半径: 固定安装: 4×电线外径 移动安装: 8×电线外径				